
# ЕГЭНИЙ · Информатика

Вариант 10 · Вариант без ответов

## Задание 1

На рисунке схема дорог N-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).

| Номер пункта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 35 | | | 46 | | 11 |
| 2 | 35 | | | | 36 | | 58 |
| 3 | | | | 14 | | 12 | 37 |
| 4 | | | 14 | | | | |
| 5 | 46 | 36 | | | | | |
| 6 | | | 12 | | | | 31 |
| 7 | 11 | 58 | 37 | | | 31 | |

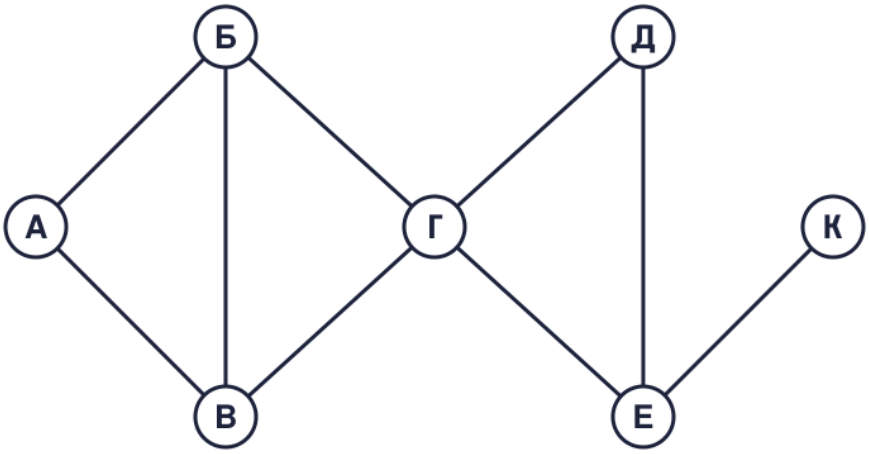


Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова сумма протяжённостей дорог из пункта Е в пункт К и из пункта Д в пункт Е.

В ответе запишите целое число.

Ответ _____

## Задание 2

Миша заполнял таблицу истинности логической функции F

**(z ∧ ¬w) ∨ (w ≡ x) ∨ y**,

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк, даже не указав, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **???** | **???** | **???** | **???** | **F** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | 0 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 0 | 1 | 0 |

Определите, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z.

В ответе напишите буквы w, x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

Например, если функция задана выражением ¬x ∨ y, зависящим от двух переменных, а фрагмент таблицы имеет вид

| | | |
|---|---|---|
| **???** | **???** | **F** |
| 0 | 1 | 0 |

то первому столбцу соответствует переменная y, а второму — переменная x. В ответе следует написать: yx.

Ответ _____

## Задание 3


Задание выполняется с использованием прилагаемого файла.

В файле приведён фрагмент базы данных «Продукты» о поставках товаров в магазины районов города. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Движение товаров» содержит записи о поступлении товаров со склада в магазины в течение июня 2026 г., а также информацию о проданных товарах. Поле *Тип операции* содержит значение *Поступление* или *Продажа*, а в соответствующее поле *Количество упаковок, шт.* внесена информация о том, сколько упаковок товара поступило в магазин или было продано в течение дня.

Таблица «Товар» содержит информацию об основных характеристиках каждого товара: артикул, отдел, наименование, единицу измерения, количество в упаковке и цену за упаковку. Таблица «Магазин» содержит информацию о местонахождении магазинов: ID магазина, район, адрес.

На рисунке приведена схема указанной базы данных.

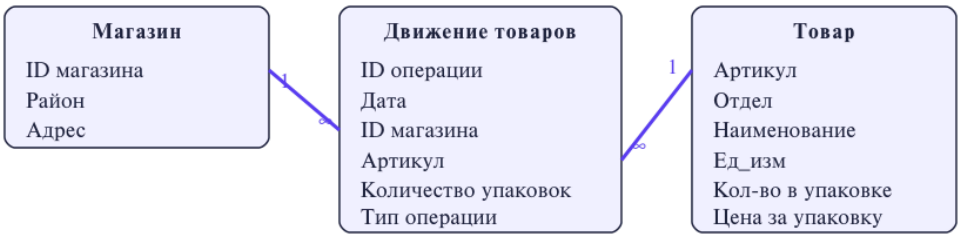


Используя информацию из приведённой базы данных, определите общую массу (в килограммах) всех видов сыра, проданных магазинами Октябрьского района за период с 3 по 21 июня включительно. В ответе запишите только число; если оно дробное, запишите его десятичной дробью без округления.

Файл к заданию: 3.xlsx (101 КБ)

Ответ _____

## Задание 4

Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, решили использовать неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Для букв А, Б, В, Г, Д использовали такие кодовые слова: А – 0, Б – 1000, В – 1001, Г – 1100, Д – 1101.

Укажите кратчайшее возможное кодовое слово для буквы Е, при котором код будет удовлетворять условию Фано и для буквы Ж останется возможность подобрать кодовое слово. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим числовым значением.

Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова.

Ответ _____

## Задание 5

На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Строится троичная запись числа N.

2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:
а) если число N делится на 3, то слева к записи дописывается цифра 1, а справа — цифры 02;
б) если число N на 3 не делится, то справа дописывается остаток от деления на 3 суммы цифр троичной записи числа N.

Полученная таким образом запись является троичной записью искомого числа R.

3. Результат переводится в десятичную систему и выводится на экран.

Например, для исходного числа $19_{10} = 201_3$ результатом является число $2010_3 = 57_{10}$, а для исходного числа $26_{10} = 222_3$ результатом является число $2220_3 = 78_{10}$.

Укажите наибольшее число N, для которого результат работы данного алгоритма меньше 361. В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.

Ответ _____

## Задание 6

Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост опущен. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя существует 6 команд: Поднять хвост, означающая переход к перемещению без рисования; Опустить хвост, означающая переход в режим рисования; Вперёд n (где n – целое число), вызывающая передвижение Черепахи на n единиц в том направлении, куда указывает её голова; Назад n (где n – целое число), вызывающая передвижение в противоположном голове направлении; Направо m (где m – целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке; Налево m (где m – целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов против часовой стрелки.

Запись Повтори k [Команда1 Команда2 … КомандаS] означает, что последовательность из S команд повторится k раз.

Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм.

```
Повтори 2 [Вперёд 21 Направо 90 Вперёд 13 Направо 90]
Поднять хвост
Назад 11 Направо 90 Вперёд 2 Налево 90
Опустить хвост
Повтори 2 [Вперёд 22 Направо 90 Вперёд 12 Направо 90]
```

Определите, сколько точек с целочисленными координатами находятся внутри объединения фигур, ограниченных заданными алгоритмом линиями. Точки, лежащие на любой из нарисованных линий (в том числе на участках, оказавшихся внутри другой фигуры), учитывать не следует.

Ответ _____

## Задание 7

Для хранения произвольного растрового изображения размером 1920×1080 пикселей отведено 689 Кбайт памяти без учёта размера заголовка файла. Для кодирования цвета каждого пикселя используется одинаковое количество бит, коды пикселей записываются в файл один за другим без промежутков.

Какое максимальное количество цветов можно использовать в изображении?

Ответ _____

## Задание 8

Все четырёхбуквенные слова, составленные из букв И, К, О, М, С, Р, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы. Вот начало списка:

1. ИИИИ
2. ИИИК
3. ИИИМ
4. ИИИО

5. ИИИР
6. ИИИС
……

Определите, под каким номером в этом списке стоит последнее слово с чётным номером, которое не содержит двух букв М подряд и содержит не менее двух букв И.

Примечание. Слово — последовательность идущих подряд букв, не обязательно осмысленная.

Ответ _____

## Задание 9

Задание выполняется с использованием прилагаемого файла.

Откройте файл электронной таблицы, содержащей в каждой строке семь натуральных чисел. Определите количество строк таблицы, для которых выполнены оба условия:

– в строке все числа различны;
– среднее арифметическое трёх наибольших чисел строки меньше удвоенного среднего арифметического четырёх остальных её чисел.

В ответе запишите только число.

Файл к заданию: 9.xlsx (169 КБ)

Ответ _____

## Задание 10

Файл 10-2.odt содержит первые три главы поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые души». Определите, сколько раз во всём тексте файла встречается сочетание букв «душ» или «Душ» в составе других слов (например, «души», «душенька», «простодушный»). Вхождения, где «душ» или «Душ» образует отдельное слово, не учитываются. Слова, записанные через дефис (например, «что-то»), считаются состоящими из отдельных слов. В ответе запишите только число.

Текст для проверки программой: TXT.

Ответ _____

## Задание 11

При регистрации изделий каждому из них присваивается серийный номер длиной 245 символов. Для записи номеров используется алфавит мощностью 2721.

В базе данных для хранения каждого серийного номера отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используется посимвольное кодирование серийных номеров, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным числом бит.

Определите объём памяти (в Кбайт), необходимый для хранения 1024 серийных номеров. В ответе запишите только целое число — количество Кбайт.

Ответ _____

## Задание 12

Исполнитель МТ представляет собой читающую и записывающую головку, которая может передвигаться вдоль бесконечной горизонтальной ленты, разделённой на равные ячейки. В каждой ячейке находится ровно один символ из алфавита исполнителя, включая специальный пустой символ λ.

Время работы исполнителя делится на такты. На каждом такте головка находится в одном из допустимых состояний q0, q1, …; в начальный момент — в состоянии q0. За один такт головка может изменить символ в текущей ячейке, сдвинуться в соседнюю ячейку слева или справа и перейти в новое состояние (или остаться в прежнем).

Программа задаётся таблицей: в первой строке перечислены символы, в первом столбце — состояния. На пересечении стоит команда из трёх элементов через запятую: записываемый символ; L, R или S — сдвиг влево, сдвиг вправо или остановка после выполнения команды; новое состояние. Например, команда 0, L, q3: записать в текущую ячейку «0», сдвинуться влево и перейти в состояние q3. Пустая клетка означает, что такая пара «символ – состояние» невозможна.

**Выполните задание.** На ленте в соседних ячейках записано двоичное представление числа 2167 без ведущих нулей. Ячейки справа и слева от последовательности заполнены пустыми символами «λ». В

начальный момент времени головка расположена в ближайшей справа к последовательности ячейке.

Программа работы исполнителя:

| | λ | 0 | 1 |
|---|---|---|---|
| **q0** | λ, L, q1 | | |
| **q1** | | 1, L, q2 | 0, L, q3 |
| **q2** | 1, S, q2 | 1, S, q2 | 0, L, q2 |
| **q3** | 0, L, q2 | 0, L, q2 | 1, L, q2 |

Определите результат выполнения программы. В ответе запишите получившееся на ленте двоичное число в десятичной системе счисления.

Ответ _____

## Задание 13

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и его маске.

Даны адрес узла 213.141.12.85 и маска 255.255.255.192. Найдите адрес сети.

В ответе укажите сумму числовых значений октетов найденного IP-адреса. Например, если бы найденный адрес был равен 100.20.3.4, то в ответе следовало бы записать: 127.

Ответ _____

## Задание 14

Значение арифметического выражения

49^(173)+7^(336)−7^(4)−x,

где x — целое положительное число, не превышающее 2000, записали в семеричной системе счисления. Определите наибольшее значение x, при котором в данной записи значения арифметического выражения содержится ровно 12 нулей.

В ответе запишите число в десятичной системе счисления.

Ответ _____

## Задание 15

Обозначим через ДЕЛ(n, m) утверждение «натуральное число n делится без остатка на натуральное число m»; пусть на числовой прямой дан отрезок B = [779; 906].

Для какого наибольшего натурального числа A логическое выражение

(x ∈ B) → (ДЕЛ(x, A) ∨ ¬ДЕЛ(x, 13) ∨ ¬ДЕЛ(x, 12))

истинно (то есть принимает значение 1) при любом целом положительном значении переменной x?

Ответ _____

## Задание 16

Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n — натуральное число, задан следующими соотношениями:

F(n) = 1 при n = 1;
F(n) = F(n / 2) + 2, если n > 1 и n чётное;
F(n) = F(n − 1) + n, если n > 1 и n нечётное.

Определите количество натуральных значений n из отрезка [1; 500], для которых значение F(n) кратно 5.

Ответ _____

## Задание 17

Задание выполняется с использованием прилагаемого файла.

В файле содержится последовательность натуральных чисел. Её элементы могут принимать целые значения от 1 до 100 000 включительно. Определите количество пар последовательности, в которых остаток от деления на 44 хотя бы одного из элементов равен минимальному элементу последовательности.

В ответе запишите количество найденных пар, затем максимальную из сумм элементов таких пар. В данной задаче под парой подразумевается два идущих подряд элемента последовательности.

Файл к заданию: 17.txt (56 КБ)

Ответ _____

## Задание 18

Задание выполняется с использованием прилагаемого файла.

Квадрат разлинован на N × N клеток (1 < N < 30). Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или вниз. По команде вправо Робот перемещается в соседнюю правую клетку, по команде вниз — в соседнюю нижнюю. Квадрат ограничен внешними стенами. Между соседними клетками квадрата также могут быть внутренние стены. Сквозь стену Робот пройти не может.

Перед каждым запуском Робота в каждой клетке квадрата лежит монета достоинством от 1 до 100. Посетив клетку, Робот забирает монету с собой; это также относится к начальной и конечной клеткам маршрута Робота.

Определите максимальную и минимальную денежные суммы, которые может собрать Робот, пройдя из левой верхней клетки в правую нижнюю. Маршруты, которые заканчиваются в тупике (клетке со стенами справа и снизу, отличной от правой нижней), не учитываются. В ответе укажите два числа — сначала максимальную сумму, затем минимальную.

Исходные данные представляют собой электронную таблицу размером N × N (в файле N = 20), каждая ячейка которой соответствует клетке квадрата. Внутренние и внешние стены обозначены утолщёнными линиями.

Файл к заданию: 18.xlsx (7 КБ)

Ответ _____

## Задание 19

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может:

– добавить в кучу один камень;
– добавить в кучу два камня;
– увеличить количество камней в куче в три раза.

Например, имея кучу из 10 камней, за один ход можно получить кучу из 11, 12 или 30 камней. У каждого игрока, чтобы делать ходы, есть неограниченное количество камней.

Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не менее 35. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, то есть первым получивший кучу, в которой будет 35 или больше камней. В начальный момент в куче было S камней; 1 ≤ S ≤ 34.

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при любых ходах противника.

Укажите минимальное значение S, при котором Петя не может выиграть за один ход, но при любом ходе Пети Ваня может выиграть своим первым ходом.

Ответ _____

## Задание 20

Для игры, описанной в задании 19, найдите два наименьших значения S, при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:

– Петя не может выиграть за один ход;
– Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня.

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания.

Ответ _____

## Задание 21

Для игры, описанной в задании 19, найдите наименьшее значение S, при котором одновременно выполняются два условия:

– у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети;
– у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.

Ответ _____

## Задание 22

Задание выполняется с использованием прилагаемого файла.

В файле содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы A и B могут выполняться только последовательно.

Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы — время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс независимый, то в таблице указано значение 0.

Определите количество процессов, которые выполняются параллельно на 33-й мс. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.

Типовой пример организации данных в файле:

| ID процесса B | Время выполнения процесса B (мс) | ID процесса(-ов) A |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 |
| 2 | 4 | 1 |
| 3 | 2 | 2;4 |
| 4 | 5 | 0 |
| 5 | 8 | 1;4 |
| 6 | 3 | 1 |

Для приведённой таблицы процесс 3 начинается на 8-й мс, заканчивается на 9-й мс, а на 7-й мс выполняются два процесса — 2 и 5.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.

Файл к заданию: 22.xlsx (6 КБ)

Ответ _____

## Задание 23

Исполнитель преобразует число на экране. У исполнителя есть три команды, которые обозначены латинскими буквами:

A. Прибавить 2
B. Прибавить 3
C. Умножить на 3

Первая команда увеличивает число на экране на 2, вторая увеличивает его на 3, третья умножает на 3. Программа для исполнителя — это последовательность команд.

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 3 результатом является число 28, и при этом траектория вычислений содержит число 17 и не содержит числа 24?

Траектория вычислений программы — это последовательность результатов выполнения всех команд программы. Например, для программы CAB при исходном числе 7 траектория будет состоять из чисел 21, 23, 26.

Ответ _____

## Задание 24

Задание выполняется с использованием прилагаемого файла.

Текстовый файл состоит из цифр 0, 1, 4, 9 и знаков арифметических операций «-» и «*» (вычитание и умножение). Определите максимальное количество символов в непрерывной последовательности, которая является корректным арифметическим выражением с целыми неотрицательными числами. В этом выражении никакие два знака арифметических операций не стоят рядом, в записи чисел отсутствуют незначащие (ведущие) нули и число 0 не имеет знака.

В ответе укажите количество символов.

Файл к заданию: 24.txt (244 КБ)

Ответ _____

## Задание 25

Назовём маской числа последовательность цифр, в которой также могут встречаться следующие символы:

– символ «?» означает ровно одну произвольную цифру;
– символ «*» означает любую последовательность цифр произвольной длины; в том числе «*» может задавать и пустую последовательность.

Например, маске 123*4?5 соответствуют числа 123405 и 12300405.

Среди натуральных чисел, не превышающих $10^{10}$, найдите все числа, соответствующие маске 5?1*2?33, делящиеся на 22077 без остатка.

В ответе запишите в первом столбце таблицы все найденные числа в порядке возрастания, а во втором столбце — соответствующие им результаты деления этих чисел на 22077.

Количество строк в таблице для ответа избыточно.

Ответ _____

## Задание 26

Задание выполняется с использованием прилагаемого файла.

Системный администратор раз в неделю создаёт архив пользовательских файлов. Однако объём диска, куда он помещает архив, может быть меньше, чем суммарный объём архивируемых файлов. Известно, какой объём занимает файл каждого пользователя.

По заданной информации об объёме файлов пользователей и свободном объёме на архивном диске определите максимальное число пользователей, чьи файлы можно сохранить в архиве, а также максимальный размер имеющегося файла, который может быть сохранён в архиве, при условии, что сохранены файлы максимально возможного числа пользователей.

**Входные данные.** В первой строке входного файла находятся два числа: S — размер свободного места на диске (натуральное число, не превышающее 100 000 000) и N — количество пользователей (натуральное число, не превышающее 10 000). В следующих N строках находятся значения объёмов файлов каждого пользователя (все числа натуральные, не превышающие 10 000), каждое в отдельной строке.

**Выходные данные.** Запишите в ответе два числа: сначала наибольшее число пользователей, чьи файлы могут быть помещены в архив, затем максимальный размер имеющегося файла, который может быть сохранён в архиве, при условии, что сохранены файлы максимально возможного числа пользователей.

Типовой пример организации данных во входном файле:

```
100 4
80
30
50
40
```

При таких исходных данных можно сохранить файлы максимум двух пользователей. Возможные объёмы этих двух файлов 30 и 40, 30 и 50 или 40 и 50. Наибольший объём файла из перечисленных пар — 50, поэтому ответ для приведённого примера: 2 50.

Файл к заданию: 26.txt (47 КБ)

Ответ _____

## Задание 27

Задание выполняется с использованием прилагаемого файла.

Рассматриваются частицы на плоскости, обладающие следующими характеристиками: декартовы координаты, вектор скорости, масса, а также признак, характеризующий внутреннее строение частицы, обозначаемый числами от I до VII (в римской системе счисления).

Учёный решил провести кластеризацию частиц по значениям их кинетической энергии, то есть разбить их множество на K непересекающихся непустых подмножеств (кластеров), таких, что модуль разности кинетических энергий любых двух частиц каждого подмножества не превосходит значения R. Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданного R.

Будем называть центром кластера такую его частицу, для которой сумма модулей разности кинетических энергий со всеми остальными частицами этого кластера минимальна. Для каждого кластера гарантируется единственность его центра.

В каждой строке текстового файла хранится информация об одной частице: координаты x и y, проекции вектора скорости $V_x$ и $V_y$, масса m и признак. Значения в строке разделяются одним или несколькими пробелами и/или символами табуляции, дробная часть отделяется точкой. Количество строк в файле не превышает 10 000. Абсолютная величина каждого числового значения не превышает 100,0.

Известно, что все описанные в файле частицы подразделяются ровно на четыре кластера (K = 4) с R = 1,5 для каждого.

Для каждого кластера определите его центр, затем найдите два числа: Q1 — наибольшее евклидово расстояние между частицами одного кластера, имеющими признак III, и Q2 — минимальное значение кинетической энергии среди центров кластеров.

В ответе запишите два числа: сначала целую часть произведения Q1 × 10 000, затем целую часть произведения Q2 × 10 000.

**Для справки.** Кинетическая энергия E частицы массы m, обладающей скоростью $v = (V_x, V_y)$, вычисляется по формуле: $E = m(V_x^2 + V_y^2)/2$.

Евклидово расстояние между двумя точками на плоскости $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле: $d(A,B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$.

Типовой пример организации данных во входном файле (три строки файла для трёх частиц):

```
0.67  -2.14  3.0  -4.0  0.2  V
3.14  7.22  3.2  4.3  0.7  II
1.33  5.56  0.00  5.22  0.456  IV
```

Для частицы из первой строки примера кинетическая энергия равна 2,5.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.

Файл к заданию: 27.txt (98 КБ)

Ответ _____